



Дверь с боковой стенкой, угловой вход и полукруг - установка на поддон

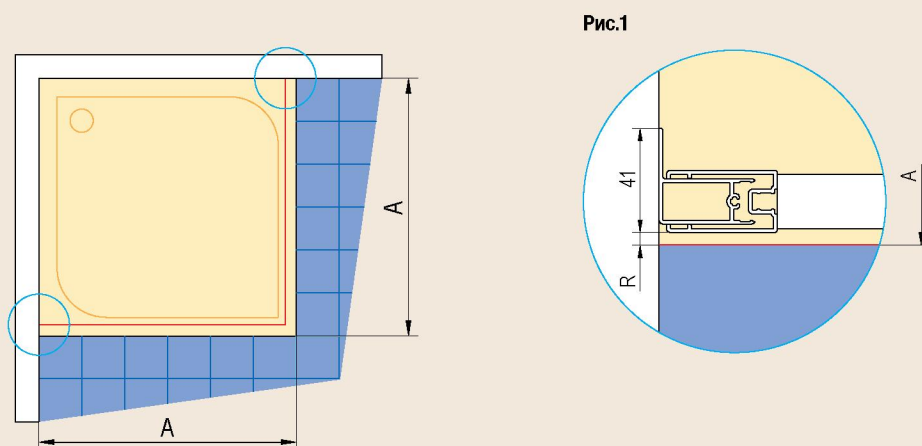

A - расстояние, измеренное от стены к внешней грани поддона

При установке на поддон отступ R (См. Рис.1) зависит от радиуса внешней грани поддона.

Дверь с боковой стенкой, угловой вход - установка на кафельный пол

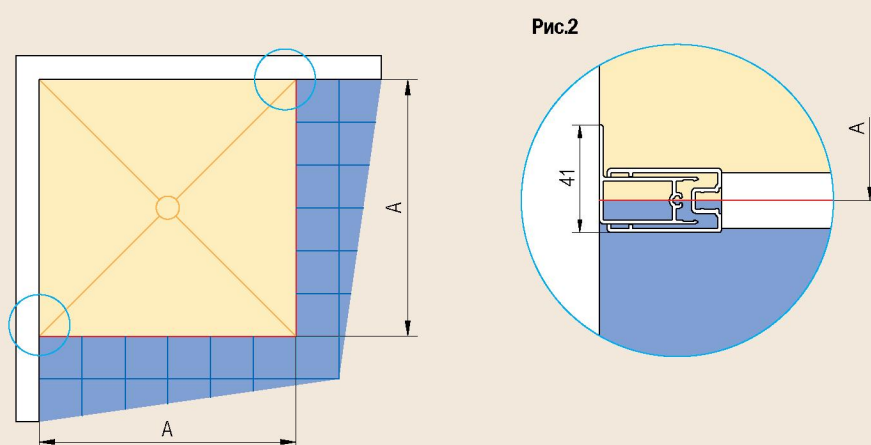

A - расстояние, измеренное от стены к средней линии горизонтального профиля рамы

При установке на кафельный пол отступ не указывается (см.Рис.2)

**Строительная подготовка
кафельного пола для установки
душевого ограждения
стандартных размеров**

Стандартная ширина	Ширина A = средняя линия профиля
700	673
800	773
900	873
1000	973



**Стандартные размеры могут
быть использованы только в
том случае, если величина A,
согласно таблички, составляет от
-10 до +15 мм.**

Распорки

EVT Угловая распорка для боковой стенки с возможностью укорочения

	Тип	Цвет	Длина	Цена
		01=матов.алюм. 04=белый 50=алюмино-хром		
	EVT	..	500	47 €
	EVT	..	1000	71 €

Полукруглое ограждение - установка на кафельный пол

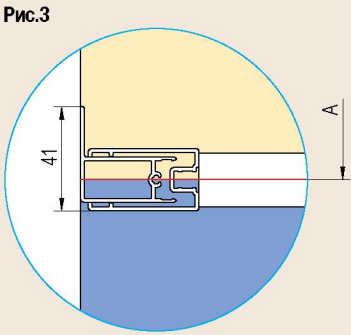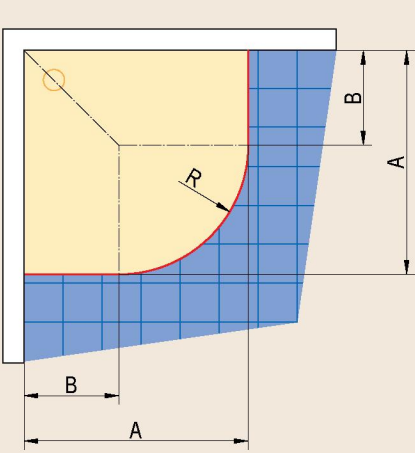

A - расстояние, измеренное от стены к средней линии горизонтального профиля рамы

При установке на кафельный пол необходимо указать радиус: R488 или R538 (см.табличку вправо)

Строительная подготовка кафельного пола для установки ограждений стандартных размеров

Полукруглое ограждение с радиусом 500 мм.

Стандартная ширина	Ширина А = средняя линия профиля	Ширина В - радиус 500 мм.
800	773 x 773	285
900	873 x 873	385
1000	973 x 973	485

R488: Радиус к средней линии горизонт.профиля полукруга с номинальным радиусом 500 мм.

Полукруглое ограждение с радиусом 550 мм.

Стандартная ширина	Ширина А = средняя линия профиля	Ширина В - радиус 550 мм.
800	773 x 773	235
900	873 x 873	335
1000	973 x 973	435

R538: Радиус к средней линии горизонт. профиля полукруга с номинальным радиусом 550 мм.

Стандартные размеры могут быть использованы только в том случае, если величина А, согласно таблички, составляет от -10 до + 15 мм.

Пластиковые уплотнения

42356 Вертикальное магнитное уплотнение для стёкол толщиной 5 мм.

	Длина	Цена за шт.
	2000 мм.	9 €

51402 Горизонтальное уплотнение для стёкол толщиной 5 мм.

	Длина	Цена за шт.
	1000 мм.	6 €

Дополнительные профили

АСТ1 Нарастивающий профиль для увеличения ширины двери или боковой стенки к стене на 25 мм.

	Тип	Цвет	Высота	Цена
		01=матов.алюм. 04=белый 50=алюмино-хром		
	АСТ1	..	1898	29 €

АСТ2 Нарастивающий профиль для увеличения ширины двери или боковой стенки к стене на 40 мм.

	Тип	Цвет	Высота	Цена
		01=матов.алюм. 04=белый 50=алюмино-хром		
	АСТ2	..	1898	38 €