

ECO-Line

Что необходимо знать

Свойства



Безопасное стекло толщиной 4 и 5 мм.



3 варианта стёкол



Дверь и боковую стенку можно установить на левую или на правую сторону



Стандартная высота 1900 мм.



Максимальная ширина до 1000 мм.



Соответствует норме для душевых ограждений EN 14428:2008+A1

Дизайн

1. Хромированная ручка
в современном дизайне

**2. - 3. Хромированное угловое
соединение**

- Одинаковое для белой и алюминиевой рамы

**4. Выравнивающий профиль
на стену**

- Плоский профиль в современном дизайне



I1I



I2I



I3I



I4I



Выравнивающий профиль на стену




- Позволяет осуществлять регулировку фиксированных стенок до 25 мм.
- Отпадает необходимость в сверлении стен
- Использование для регулировки ширины только одного фиксирующего шурупа



Дверные ролики



- Упрощают открывание дверей

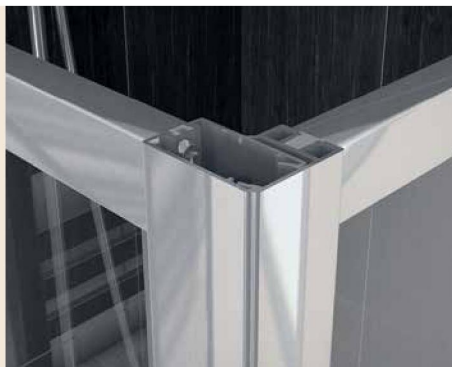

Защелкивающееся соединение двери с боковой стенкой



- Обеспечивает герметичность и эстетику
- Подходит и для установки на кафельный пол



1.-2. Штанга для прикрепления к потолку



3.-4. Стабилизирующая распорка для прикрепления к стене

Штанга и распорка содержатся в комплекте ВТВ